
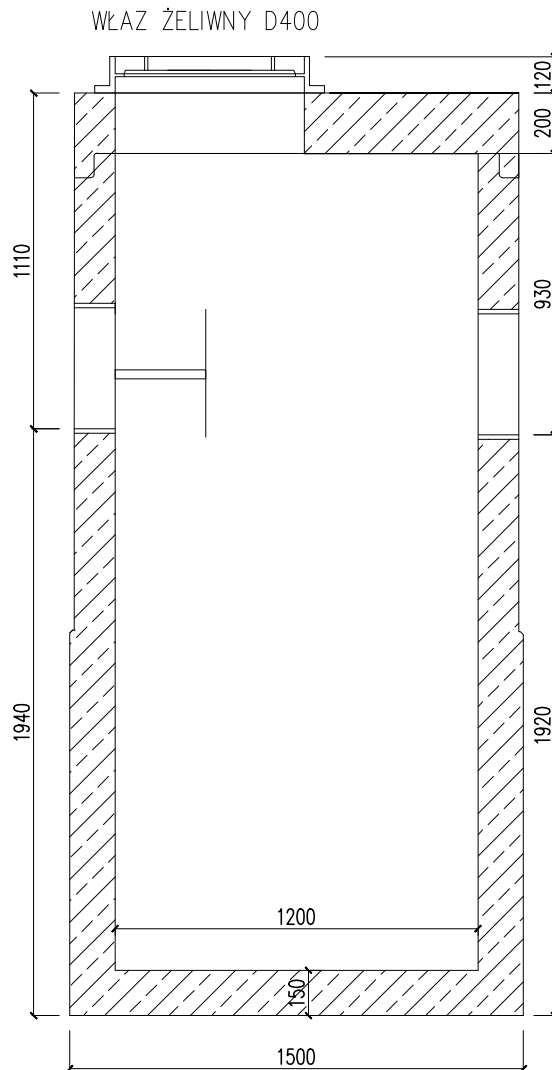


OSADNIK O

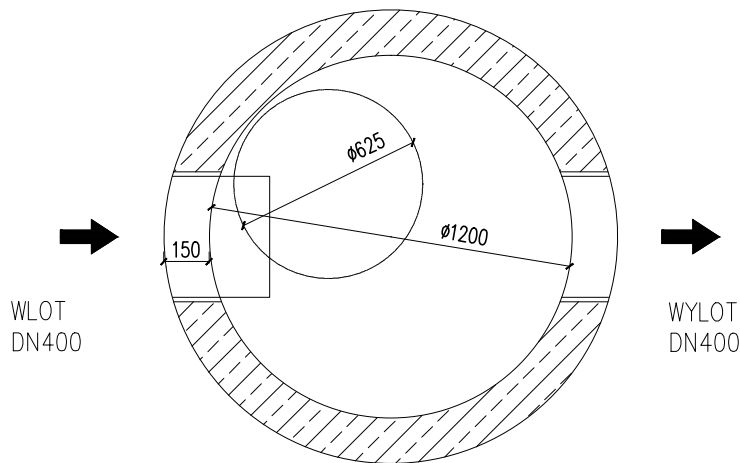

UWAGA:

1. Zaprojektowano osadnik o średnicy $\varnothing 1200$ i pojemności czynnej $2,0\text{m}^3$.
2. Osadnik z kręgów betonowych $\varnothing 1200$ z wlotami do rur gładkościennych $\varnothing 400\text{PP}$.
3. Włot wyposażony w deflektor.
4. Właz żeliwny $\varnothing 625$ kl. D400.
5. Wszystkie elementy betonowe studni z betonu klasy minimum B45.

Rysunki należy rozpatrywać z rysunkami pozostałych branż.
Wszystkie niezgodności należy zgłaszać projektantowi.
Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje, są własnością firmy "HOL-BUD" sp. z o.o. i nie mogą być bez pisemnej zgody kopiowane, powielane oraz udostępniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celów niż opisane w umowie.



BIURO ROZWOJU I REALIZACJI
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
HOL-BUD sp. z o.o.

Gostynin, ul. Płocka 44a, tel./fax. (24) 235 42 05

Nazwa obiektu

PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 1441W
W SANNIKACH – UL. TOPOŁOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ODCINKA
SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ PRZEBUDOWA URZĄDZENIA MELIORACJI
WODNEJ SZCZEGÓŁOWEJ – ROWU R-N-1

Inwestor

ZARZĄD POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO

Adres inwestycji

OBRĘB EWID. SANNIKI, JEDNOSTKA EWID. SANNIKI, UL. TOPOŁOWA

Projektant/Podpis

mgr inż. Piotr Łapiński
upr. nr MAZ/0043/PWOS/12

P. Łapiński

Sprawdzający/Podpis

Temat rysunku

OSADNIK O

Skala

1:100

Data

05 2017

Numer

6