


# WYLOT W

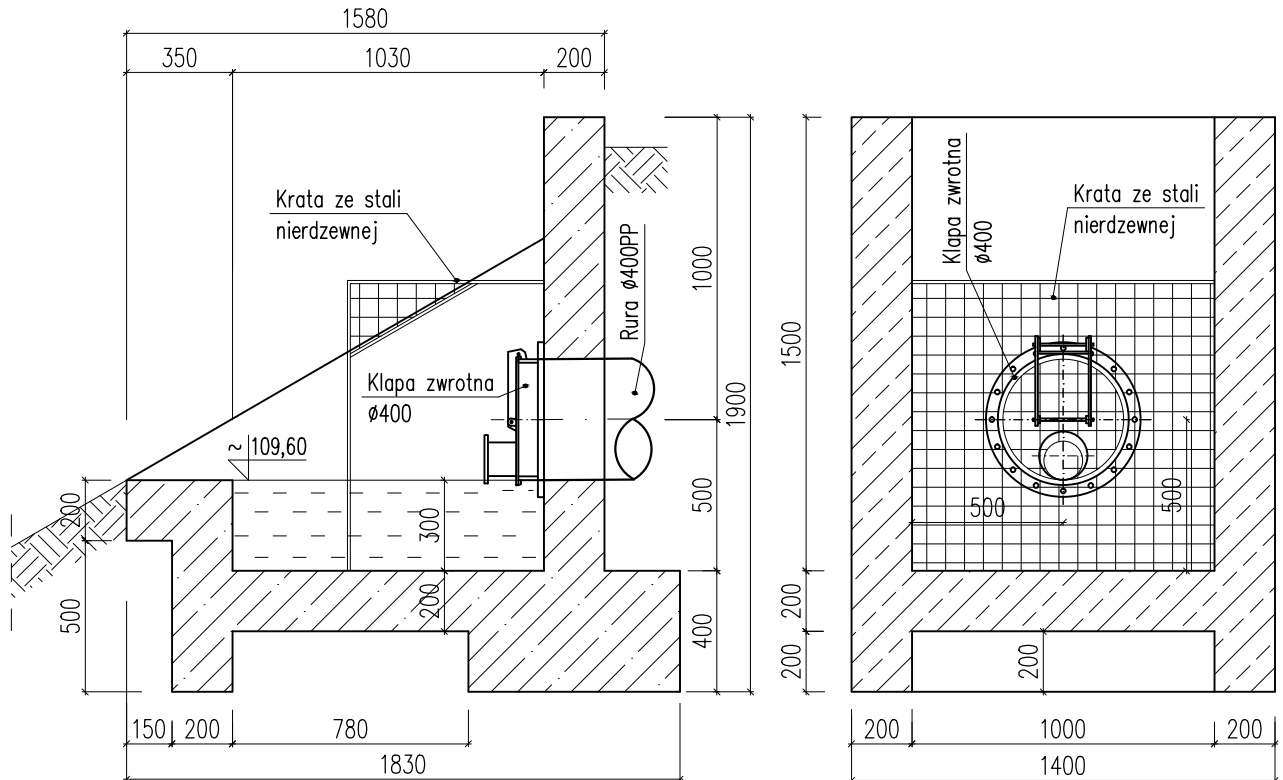

Rysunki należy rozpatrywać z rysunkami pozostałych branż.  
Wszystkie niezgodności należy zgłaszać projektantowi.  
Dane, specyfikacje, rysunki oraz inne informacje, są własnością firmy "HOL-BUD" sp. z o.o. i nie mogą być bez pisemnej zgody kopiowane, powielane oraz udostępniane stronie trzeciej do jakichkolwiek innych celów niż opisane w umowie.

## UWAGA:

- Ściany wylotu zbroić siatką Ø12 co 12 cm z obu stron, beton C35/45, stal AIII, A0, 34GS.
- Dno wylotu zbrojone dołem i górną z siatki Ø12 co 12 cm, beton C35/45, stal AIII, A0, 34GS.
- Wylot betonować betonem C35/45 o stopniu wodoszczelności min. W6.
- Podczas betonowania należy obsadzić w wylocie przejście szczelne dla rury kanalizacji deszczowej Ø400.
- WYMIARY SKORYGOWAĆ NA BUDOWIE W TRAKCIE REALIZACJI



BIURO ROZWOJU I REALIZACJI  
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH  
HOL-BUD sp. z o.o.

Gostynin, ul. Płocka 44a, tel./fax. (24) 235 42 05

Nazwa obiektu

PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 1441W  
W SANNIKACH – UL. TOPOŁOWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ODCINKA  
SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ PRZEBUDOWA URZĄDZENIA MELIORACJI  
WODNEJ SZCZEGÓŁOWEJ – ROWU R-N-1

Inwestor

ZARZĄD POWIATU GOSTYŃIŃSKIEGO

Adres inwestycji

OBRĘB EWID.SANNIKI, JEDNOSTKA EWID. SANNIKI, UL.TOPOŁOWA

Projektant/Podpis

mgr inż. Piotr Łapiński  
upr. nr MAZ/0043/PWOS/12

*P. Łapiński*

Sprawdzający/Podpis

Temat rysunku

WYLOT W

Skala

1:100

Data

05 2017

Numer

4